






透過率計測

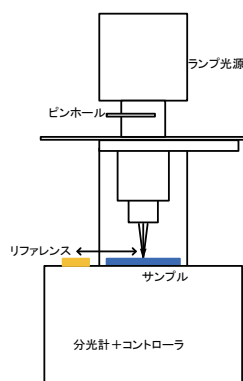

反射率計測

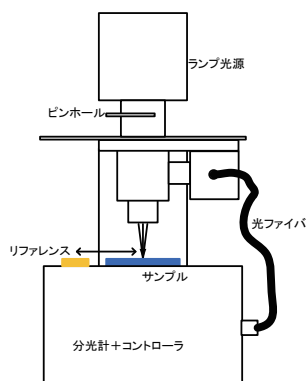

透過 / 反射計測
観察カメラ付き

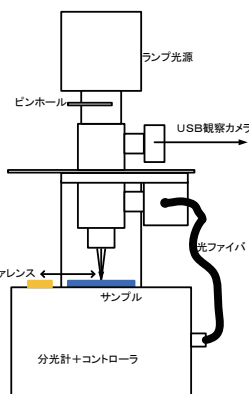

【メリット①】

透過率／反射率も積分球使用で
試料の厚み変化や傾きにも
影響が少ない計測方法となっております。

【メリット②】

また、「簡単に」「誰でも」「再現性良く」
測定が可能となっているため、
研究に使用することはもちろんのこと、
品質管理にもご利用頂けます。

波長範囲	：	380nm～1000nm
繰り返し再現性	：	±1% (380nm～400nm) ±0.5% (400nm～800nm) ±1% (800nm～1000nm)
基準反射	：	BK7基準板、アルミ高反射基準板（LVにての校正値付）
透過基準	：	10%, 50%透過率基準フィルタ（LVにての校正値付）
ソフトウェア	：	透過率、反射率、OD、測色（XYZ、x y、L*a*b*等）

株式会社 ラムダビジョン

〒224-0053 神奈川県相模原市中央区矢部3-9-14

TEL:042-707-0829 FAX:042-707-0839

mail : support@lambda-vision.co.jp

Web : http://www.lambda-vision.co.jp

代理店